
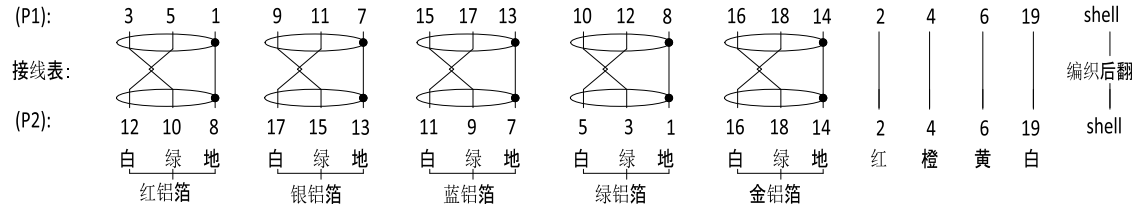


- 技术要求:
1. 电气测试:
 - 1-1. 100%开路、短路、错位、绝缘测试:成品电测时需做摇摆测试。
 - 1-2. 绝缘阻抗:≥高压DC300V、绝缘10QM。
 - 1-3. 导通阻抗:最大5Ω。
 2. 符合DP 1.4a 特性测试。
 3. TV测试:支持4K*2K播放、图像声音清晰/同步不可有雪花/图像跳动/闪动/黑屏等现象。
 4. 所用材料需符合环保标准。




⑦	外模料	BLACK PVC 环保胶料	2PCS	模具:KF-1515系列
⑥	内模	PE内模料	2PCS	模具:MT-4354系列
⑤	铜箔	雙導銅箔 W4*L30MM	2PCS	
④	miniDP屏蔽殼	miniDP 屏蔽铁壳-上下盖镀镍OD5.0(22mm长)	2SET	
③	miniDP线夹	mini DP双排支架32号-裸地线	2PCS	
②	mini DP接头	PIN金3U" 黑膠芯 铁殼鍍銀帶三个凸点加錫	2PCS	
①	線材	32AWG,(1/0.20BC*1P+1/0.20TC+AL-foil+ADHESIVE PET)*5C+1/0.20BC*4C+ALfoil+D1/0.205TC+128#/0.12Al -Mg Alloy OD 5.0 BLACK PVC	1PCS	

序号	物料名称	规格描述	用量	备注
	C	ECN-2304068(ZOE)CHANGE OUTLINE		28APR2023
	B	ECN-195018(Hao)		07MAY2019
ZONE	REVISION	DESCRIPTION	DATE	



10901010010			CK0313B06E475			
NEW P/N.			OLD P/N.			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		 SIP  CmK Cpk	 CHANT SINCERE CO.,LTD TEL:+886-2-8647-1251 WWW.COXOC.COM.TW			
SCALE: AS SHOWN		UNIT: mm				
DRAWN: BENSON_ZHENG		08 05 2023				
CHECKED: PEARL_HUNG		12 05 2023				
APPROVED: PEARL_HUNG		12 05 2023				
			TITLE: miniDP TO miniDPL=0.475M 成品图			
PART NO. 10901010010			C			
 SIZE A4 SHEET 1/2 REV. C			CODE: Z07 CUSTOMER:			

RoHS
compliant




(绕线方式)

1.单PCS用扎带扎至两端SR后。

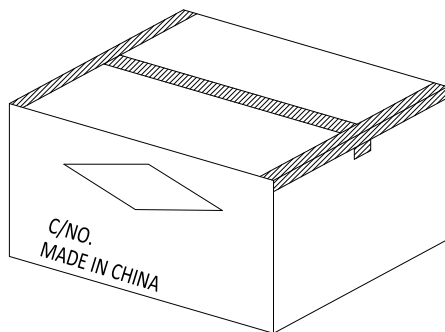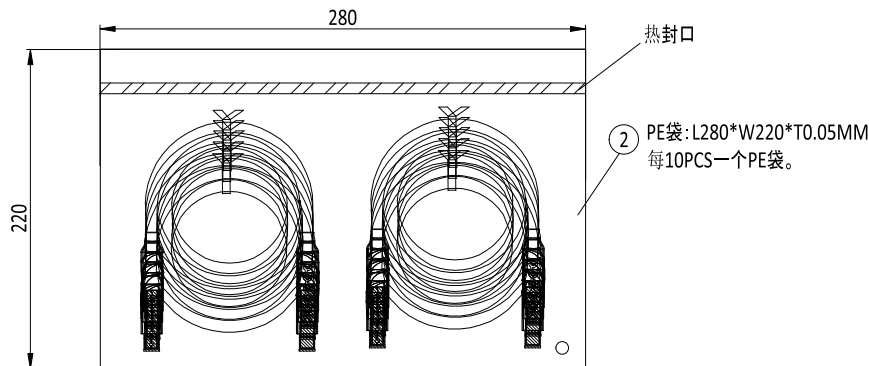


上下封呈"工"字形。

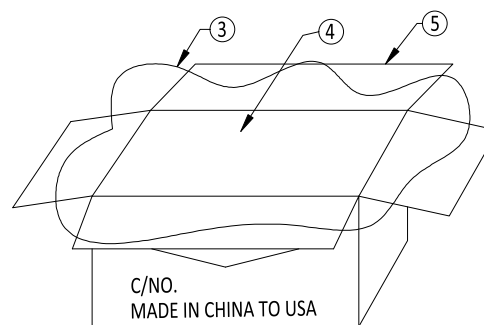

3.先在外箱内放入1PCS防水袋后放1PCS隔板,再将200PCS产品竖立着放入纸箱,然后再在产品上面放1PCS隔板,并将防水袋折叠好。

⑤	纸箱	457*298*228mm 材质: K=K	1/200	PCS
④	隔板	320*320*320mm 材质: K=K	2/200	PCS
③	防水袋	3C*76*76CM	1/200	PCS
②	OPP袋	L280*W220*T0.5MM 打小孔	1	PCS
①	扎带	PE黑色椭圆形带铁丝扎带 L=80mm	1	PCS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE		SIP	 CHANT SINCERE CO., LTD TEL:+886-2-8647-1251 WWW.COXOC.COM.TW	
		ST Cmk Cpk		
SCALE: AS SHOWN		UNIT: mm	TITLE: miniDP TO miniDPL=0.475M 成品图	
DRAWN: BENSON_ZHENG		08 05 2023		
CHECKED: PEARL_HUNG		12 05 2023	PART NO. 10901010010	
APPROVED: PEARL_HUNG		12 05 2023		
 SIZE A4 SHEET 2/2		REV. C	CODE: Z07	CUSTOMER:

		C	ECN-2304068(ZOE)CHANGE OUTLINE	28APR2023
		B	ECN-195018(Hao)	07MAY2019
ZONE	REVISION	DESCRIPTION		DATE
1	2	3	4	5